

## Hi4315 多功能平均电流型 LED 恒流驱动器

## 1. 特性

- 支持高辉调光，65536:1 调光比
- 宽输入电压：5-36V
- 平均电流工作模式
- 高效率：最高可达 95%
- 输出电流高达 1.5A
- 内置 300mΩ 的 MOS
- 内置 5V 稳压管
- 最大工作频率 1MHz
- 恒流精度  $\pm 5\%$
- 支持 PWM 调光
- 过温降电流
- 封装：SOT89-5

## 2. 应用领域

- 低压 LED 射灯/工业用灯
- 车载 LED 灯
- LED 台灯
- LED 信号灯
- LED 舞台灯

## 4. 应用电路

## 3. 说明

Hi4315 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器，适用于 5-36V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。

芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光，可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我司专利算法，为客户提供最佳解决方案，最大限度地发挥灯具优势，以实现景观舞台灯高辉的调光效果，65536 (256\*256) 级高辉调光。PWM 端口为高电平时，芯片正常工作。为低电平芯片时，芯片输出关闭。

芯片采用我司专利的平均电流控制算法，输出电流恒流精度  $\pm 5\%$ ，且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小；芯片采用高端采样，可以通过外部电阻设置电流值，外围电路简洁，系统更加稳定可靠。

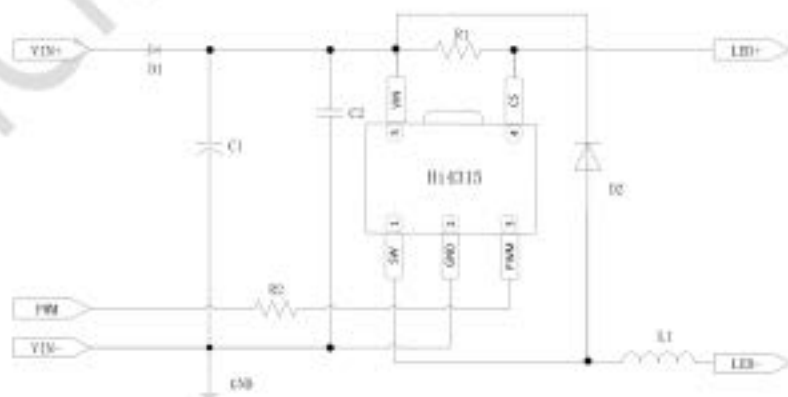


图 4.1 Hi4315 应用电路